

HITRE, PRILAGODLJIVE IN TRAJNOSTNE VEČFUNKCIJSKE BARVNE NAPRAVE A4

Seriya imageFORCE C611

Zasnovane za vedno živahne pisarne in velike delovne skupine, ki potrebujejo tiskanje velikih naklad in zmožnost hitrega skeniranja.



POVEČANA PRODUKTIVNOST

Poskrbite za širok nabor natisov pri hitrostih tiskanja do 61 strani na minuto in hitrostih skeniranja do 190 slik na minuto. Tiskajte na papir majhnih velikosti, prihranite čas s kratkim časom ogrevanja naprave in omogočite več uporabnikom, da lahko zahvaljujoč dodatnim možnostim kapacitete papirja tiskajo večje dokumente.

ROBUSTNA ZAŠČITA


Varnostne funkcije vključujejo večfaktorsko preverjanje pristnosti, izboljšano zaščito z uporabniškim imenom/geslom, šifriranje omrežja FIPS 140-3 in izboljšano podporo za dve omrežji. Pomočnik za varnostne nastavitve Navigator priporoča ustrezne nastavitve za zaščito pred vdori v informacije in kibernetскими grožnjami.

TRAJNOSTNA UPORABA

Okrepite svoja prizadevanja za trajnost z napravami, ki so izdelane iz 1 % recikliranega jekla, do 25 % reciklirane plastike, uporabljajo kartonsko embalažo, ki jo je mogoče reciklirati, in porabijo le malo energije.

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Enostavno izvajanje opravil tiskanja in skeniranja z intuitivnim uporabniškim vmesnikom. S kodo QR hitro poiščite najustreznejše mesto v spletnem priročniku in naložite papir v visokokонтрастno kaseto, ki je zasnovana tako, da jo ljudje z okvaro vida lažje upravljajo.

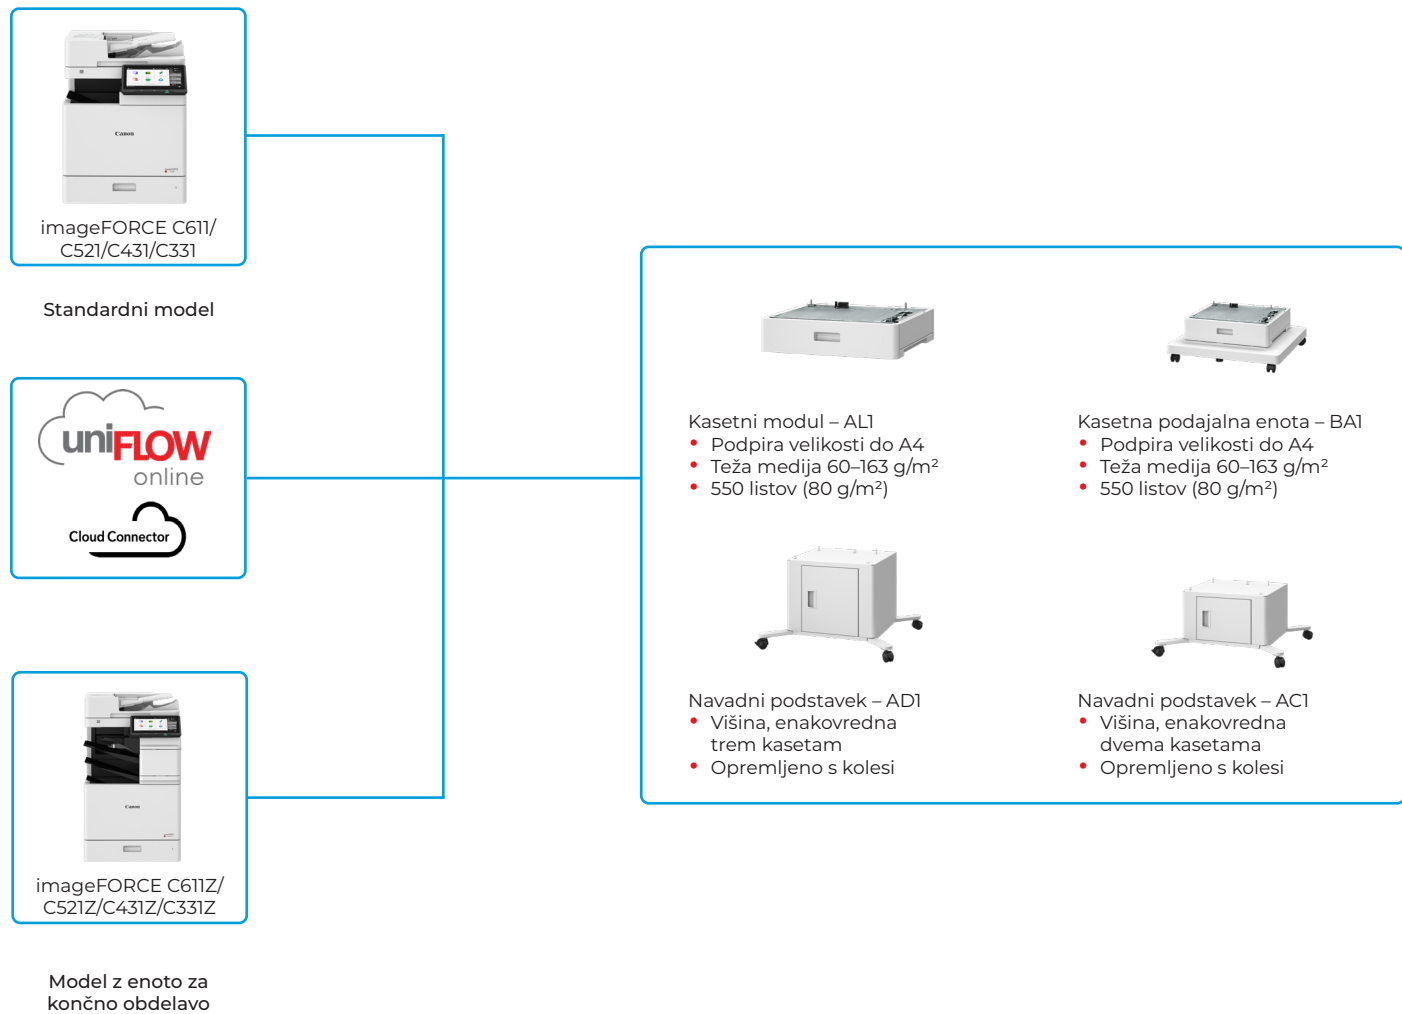

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti si oglejte [spletni konfigurator izdelka](#).

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večfunkcijska barvna laserska naprava velikosti A4
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirna funkcija faksa
Procesor	Dvojedni procesor 1,8 GHz
Nadzorna plošča	10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik
Pomnilnik	RAM 4,5 GB
Prostor za shranjevanje	SSD (standardno): 256 GB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Izbirno: brezžični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DRUGO Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava) Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta dovajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listov 1 x večnamenski pladenj za 100 listov 1 x kasetna za papir za 550 listov Največ: 2300 listov (z dvema kasetnima moduloma – ALI in eno kasetno podajalno enoto – BAI)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 listov Model z enoto za končno obdelavo (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 listov
Končna obdelava dokumentov	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): zbiranje in združevanje Model z enoto za končno obdelavo (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): zbiranje, združevanje, ofset*, spenjanje *Na voljo z zgornjim pladnjem.
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, s tiskano glavo, ovojnice Kaseta za papir: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 76,0 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 76,0 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm

Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m ² Kaseta za papir: od 60 do 163 g/m ² Obojestransko: od 60 do 163 g/m ²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* * Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po vklopu: 10 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja). Iz načina mirovanja: 10 sekund ali manj
Mere (Š x G x V)	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 x 620 x 645 mm Model z enoto za končno obdelavo (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 x 620 x 843 mm
Prostor za namestitev (Š x G)	Standardni model/model z enoto za končno obdelavo: 866 x 847 mm (z odprtimi levimi vrati kartuše in desnimi vrati ter odprto sprednjo kaseto)
Teža*	Standardni model (imageFORCE C611/C521/C431/C331): pribl. 47 kg Model z enoto za končno obdelavo (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): pribl. 55 kg

TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (črno-belo in barvno)	imageFORCE C611Z/C611 Enostransko: do 61 strani na minuto (A4), do 85 strani na minuto (A5R), do 99 strani na minuto (A5), do 69 strani na minuto (A6) Obojestransko: do 61 slik na minuto (A4), do 80 strani na minuto (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Enostransko: do 52 strani na minuto (A4), do 72 strani na minuto (A5R), do 84 strani na minuto (A5), do 69 strani na minuto (A6) Obojestransko: do 52 slik na minuto (A4), do 69 strani na minuto (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Enostransko: do 43 strani na minuto (A4), do 60 strani na minuto (A5R), do 69 strani na minuto (A5, A6) Obojestransko: do 43 slik na minuto (A4), do 52 strani na minuto (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Enostransko: do 33 strani na minuto (A4), do 60 strani na minuto (A5R), do 69 strani na minuto (A5, A6) Obojestransko: do 33 strani na minuto (A4), do 52 strani na minuto (A5R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print in Cloud Connector Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica)/iOS (15.2 ali novejša različica)/iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – AI. *2Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – DI.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ali novejša različica) Od junija 2025

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (črno-belo in barvno)	imageFORCE C611Z/C611 Enostransko: do 61 strani na minuto (A4), do 85 strani na minuto (A5R), do 99 strani na minuto (A5), do 69 strani na minuto (A6) Obojestransko: do 61 slik na minuto (A4), do 80 strani na minuto (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Enostransko: do 52 strani na minuto (A4), do 72 strani na minuto (A5R), do 84 strani na minuto (A5), do 69 strani na minuto (A6) Obojestransko: do 52 slik na minuto (A4), do 69 strani na minuto (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Enostransko: do 43 strani na minuto (A4), do 60 strani na minuto (A5R), do 69 strani na minuto (A5, A6) Obojestransko: do 43 slik na minuto (A4), do 52 strani na minuto (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Enostransko: do 33 strani na minuto (A4), do 60 strani na minuto (A5R), do 69 strani na minuto (A5, A6) Obojestransko: do 33 slik na minuto (A4), do 52 strani na minuto (A5R)
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	imageFORCE C611Z/C611 Približno 4,3/4,7 sekunde ali manj imageFORCE C521Z/C521 Približno 5,0/5,4 sekunde ali manj imageFORCE C431Z/C431 Približno 5,7/6,3 sekunde ali manj imageFORCE C331Z/C331 Približno 5,7/6,3 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavev gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, dvostranski izvornik, zasnova opravi, N na 1, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [obojestransko na obojestransko (samodejno)] *Zaznavanje podajanja več listov je podprto.

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 100 listov
Podprta teža papirja za podajalnik dokumentov	Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m ² (črno-belo), od 64 do 128 g/m ² (barvno) Obojestransko skeniranje: od 50 do 128 g/m ² (črno-belo), od 64 do 128 g/m ² (barvno) Opomba: Vizitka: od 80 do 220 g/m ² Širina izvirnika ožja od formata A6, razen vizitke: od 50 do 128 g/m ² Dolg izvirnik (več kot 355,6 mm): od 60 do 90 g/m ²
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 216,0 x 355,6 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A4, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 48,0 x 128,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Vizitka: od 48,0 x 85,0 mm do 55,0 x 91,0 mm
Hitrost skeniranja (slik na minuto: A4)	Pošiljanje (300 x 300 dpi): Samodejna izbira barve: »IZKLOPLJENO« enostransko skeniranje: 95 obojestransko skeniranje: 190 Samodejna izbira barve: »VKLOPLJENO« enostransko skeniranje: 50 obojestransko skeniranje: 100 Kopiranje: Prednost hitrosti skeniranja (300 x 600 dpi: Privzeto) enostransko skeniranje: 50 obojestransko skeniranje: 100 Prednost kakovosti slike (600 x 600 dpi) enostransko skeniranje: 30 obojestransko skeniranje: 50
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2 za protokola TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW – Online)

TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek protokola IP *Način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 je na voljo za Microsoft 365 in Google Workspace.
-------------	---

Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	TIFF (MMR), JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, nastavev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne izvornike

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A4, A5R*, A6*, B5* Prejemanje: A4, A5, A5R, B5 *Poslano v velikosti A4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejemanje v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 10/11 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced Space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

SPECIFIKACIJE VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID-jem oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), preverjanje pristnosti z Microsoft Entra ID (prijava z geslom, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/RUI, sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) ¹ Izbirno
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print ¹), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faks, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), varni vodni žig ¹ Izbirno

Omrežna varnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/ žično lokalno omrežje), podpora WPA3 (brežžično omrežje), omogočanje/ onemogočanje (omrežnih aplikacij, oddaljenega uporabniškega vmesnika, vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Space v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Varnost naprave	Zaščita podatkov SSD [šifriranje podatkov SSD (FIPS140-3), zaklepanje SSD-ja], inicializacija standardnega SSD-ja, inicializacija (NIST 800-88 PURGE LEVEL), vgrajeni modul zaupanja (TPM 2.0), funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP: sistem za preverjanje ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje integritete programske opreme MFD in odpornosti vdolane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev), zaznavanje motenj delovanja: s programsko opremo Trellix Embedded Control, certifikat Common Criteria HCD-PP (čakanje na potrditev)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, potrdila SAN, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitev varnostnega pravilnika
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (relativna vlažnost/brez kondenzacije)
Napajanje	Od 220 do 240 V, 50/60 Hz 4,9 A
Poraba električne energije	Največ: 1760 W Način kopiranja (kopiranje s samodejnim podajalnikom dokumentov): 838 W ¹ V stanju pripravljenosti: 43,5 W ¹ Način mirovanja: 0,5 W ² ¹ Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. ² 0,5 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)* imageFORCE C611/C611Z 0,60 kWh imageFORCE C521/C521Z 0,49 kWh imageFORCE C431/C431Z 0,39 kWh imageFORCE C331/C331Z 0,34 kWh *Glede na Energy Star 3.2 v ZDA.

Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA,m)* Aktivno (črno-belo)(enostransko): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Zvočni tlak (LpAm)* Ob napravi: Aktivno (črno-belo/barvno) (enostransko): ImageFORCE C611: 53 dB/54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB/53 dB imageFORCE C521: 51 dB/51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB/52 dB imageFORCE C431: 50 dB/50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB/50 dB imageFORCE C331: 49 dB/50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB/50 dB V stanju pripravljenosti: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Okoljski znak Blue Angel (čaka na potrditev)
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner 1006 Č/C/M/R Toner 1006 L Č/C/M/R
Izkoristek kartuše s tonerjem ustreza standardu ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/R: 27.800 strani Toner 1006 Č: 29.700 strani Toner 1006L C/M/R: 5900 strani Toner 1006L Č: 8600 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje/poročanje	uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW Storitev distribucije in upravljanja na daljavo Storitev spremljanja
Programska oprema za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetni modul – AL1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m²
Kasetna podajalna enota – BA1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m²
IZHODNE FUNKCIJE*	
Notranja sortirka (Samo model z enoto za končno obdelavo)	Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²/ista vrste papirja): Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 400 listov Spodnji pladenj: A4, A5R, B5: 100 listov Teža papirja: od 60 do 163 g/m² Položaj sponk: vogal Kapaciteta spenjanja: A4: 50 listov (60 do 74 g/m²) 40 listov (75 do 90 g/m²) 20 listov (91 do 120 g/m²) * Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic	Predal bralnika kartic IC – D2 Na voljo so različni bralniki kartic. Za več podrobnosti se obrnite na lokalno pisarno družbe Canon.
Ostalo	Vrsta navadnega podstavka – AC1 Vrsta navadnega podstavka – AD1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – A1 Plošča za brezžično omrežje – H1 Licenca za brezžično omrežje 5 GHz – A1 Komplet dodatka za brezžično omrežje – B1
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – BM1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1 Razširitveni komplet za faks prek IP – B1
DRUGE MOŽNOSTI	
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1
Potrošni material	Spenjalnik – P1

Serijska imageFORCE C611



Potrčila in združljivost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025